

FC CE



Certification No 19020/0317
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



BLC



AWB




CCD



B/W



COLOUR

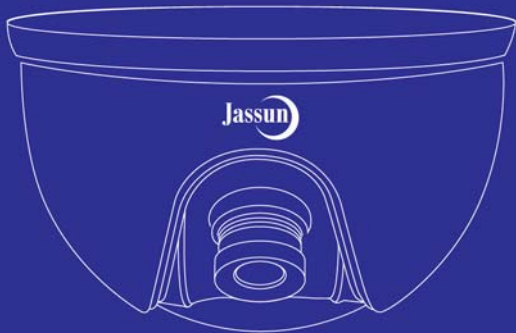

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная купольная антивандальная
видеокамера с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSA-DPF800IR 3.6mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.

2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.

Камера предназначена для использования внутри помещений и на улице. Допустимый рабочий диапазон составляет: $-35^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$.

3. Чистка линз объектива.

Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. Проверьте напряжение источника питания.

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.
Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/4" CMOS SONY Exmor + DSP
- Разрешение 800 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 25 м
- ИК фильтр механический

Размеры:



Схема подключения:



Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
3. Подключите видео выход к монитору или другому видеоруководству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. **Убедитесь, что БП выключен.** Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Включите БП
6. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1

Характеристики

Модель	JSA-DPF800IR 3.6mm
Параметры устройства	1/4" CMOS SONY Exmor + DSP
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	Цвет:800 ТВЛ
Гамма коррекция	0.45
ИК - подсветка	25 м
ИК фильтр	механический
Минимальная освещенность	цвет 0,01 люкс / 0,001 люкс ч/б
Отношение сигнал/шум	>60дБ (AGC выкл.)
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W (0.4A)
Рабочая температура	-35С~50С
Размеры	58мм x 125мм
Вес	~ 350 г.

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru